

WE2108


Цифровой весовой индикатор



Характерные особенности

- Класс OIML до 6000 делений
- Мультидиапазонный / мультиинтервальный
- Исполнение для монтажа на стене/стойке или настольное
- Базовые функции: брутто, нетто, тара, печать
- Функция счетных весов
- Интерфейс RS-232
- Два дискретных входа/выхода
- Класс защиты IP65

Размеры (мм)

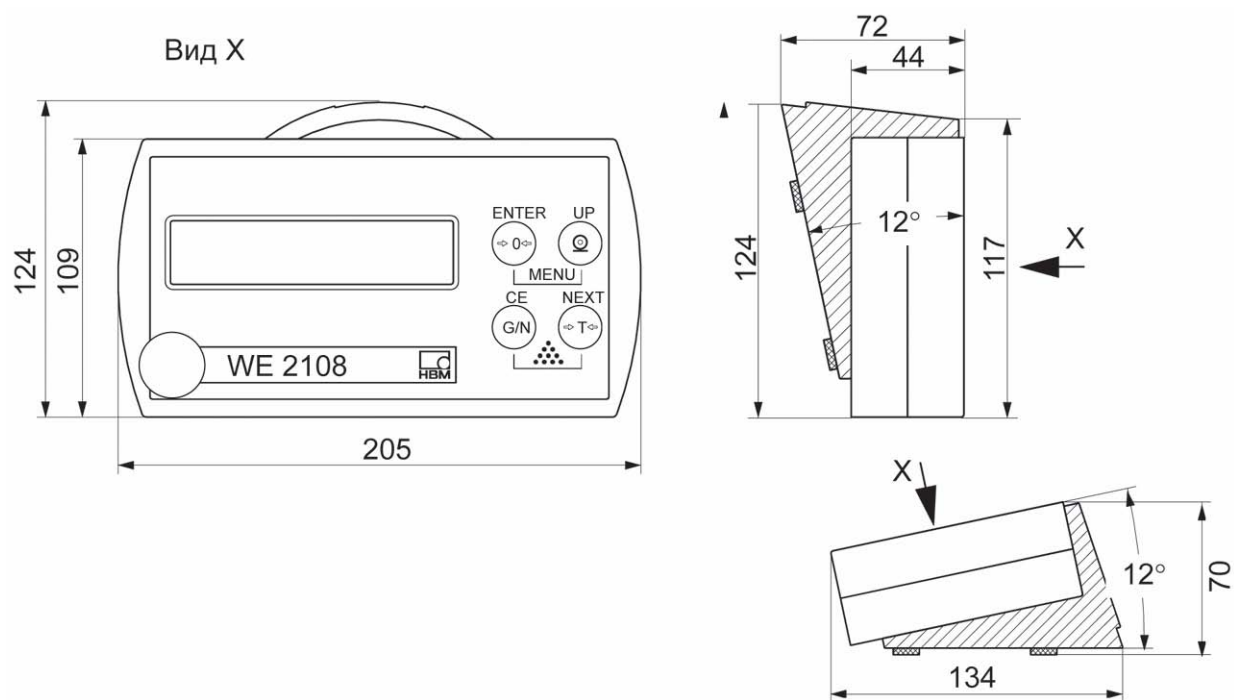

Технические характеристики:

Тип		WE2108
Число поверочных делений по OIML R76 (класс III, IV)	d	6000; 2х3000; Два диапазона, два интервала
Чувствительность входа	μВ/е	≥1
Измерительный диапазон	мВ/В	0...2.7
Мин. входное сопротивление датчика	Ом	87
Макс. входное сопротивление датчика	Ом	2000
Напряжение питания датчика	В	6.5
Длина кабеля датчика(ов)	м	макс. 100
Скорость измерения	Изм./с	50...28
Цифровой фильтр Частота среза (-3дБ) Время переходного процесса	Гц	2 ... 12
	мс	90 ... 625
Напряжение питания индикатора	В	10...35
Потребляемая мощность (при вкл. подсветке)	Вт	2.5
Дисплей	мм	ЖКИ с задней подсветкой
Высота символов		20
Индикация состояния		Ноль, Нетто, Успокоение, Единица измерения, Диапазон
Клавиатура		Пленочная, с тактильной обратной связью
2 дискретных входа (например Брутто, Тара, Нетто)	В	Активный уровень < 0.8В, Rвх = 10кОм
Допустимый диапазон напряжений		-30...+30
2 дискретных выхода (например для контроллера)	В	Макс. 40В; открытый коллектор
Макс. ток	А	0.2 (тип.)
Последовательный интерфейс	бод	1 x RS-232 (длина кабеля ≤ 25м)
Скорость обмена (регулируемая)		1200...9600
Функции последовательного интерфейса		Печать, выносной индикатор, связь с ПК
Номинальный диапазон температур	°C	-10 ... +40
Рабочий диапазон температур		-10 ... +60
Температура хранения		-30 ... +70
Подключение	кг	4хPG7
Вес, ориент.		1
Класс защиты по EN 60529 (IEC529)		IP65
Уровень электромагнитной совместимости (EMC) согласно EN 60 526 (IEC 529) (3В/м)		Дополнительно тестирован до 10В/м
Материал корпуса		ABS, галогены отсутствуют

Комплект поставки:

- WE2108
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары, заказываются отдельно:

- CD-ROM с программным обеспечением WE2108-Panel и описанием протокола взаимодействия с ПК
- Блок питания (100...240В), код заказа 1-AC/DC15V/550mA

